

**GEDA®**  
1500 Z/ZP



**GEDA®**  
ORIGINAL



- ▷ Inovacije
- ▷ Znanje
- ▷ Sodobne proizvodne tehnologije



**GEDA®**  
ORIGINAL



**GEDA®**  
**UNI-MAST**

Praktičen sistem: steber GEDA UNI-MAST lahko uporabljate z vsemi dvigali na zobato letev podjetja GEDA od 300 kg do 2000 kg nosilnosti. Z enim samim stebrnim sistemom je uporaba fleksibilna in ekonomična!



Preprosto sestavite 1,5-metrse odseke in jih privijte skupaj s sponskimi vijaki in varovalnimi maticami.



*Bartol Zvonko s.p.*

**GEDA**  
1500 Z/ZP

**GEDA®**  
Globalne kompetence



Enostavno natovarjanje in prevažanje vseh vrst gradbenega materiala. Posebnost: idealno za prevažanje standardnih mavčnih plošč.

Pooblaščen trgovec in serviser podjetja GEDA na področju Slovenije:

**Bartol Zvonko s.p.**

Badjurova ulica 22  
1000 Ljubljana  
GSM: 041 668 069  
tel.: 01/4288-645  
fax: 01/4272-858  
E-mail: zvonko.bartol@siol.net  
www.dvigala.eu


Izdaja 07/15/GB

**GEDA®**  
ORIGINAL


**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co.KG**  
Mertinger Straße 60  
86663 Asbach-Bäumenheim

Transportna dvizna ploščad za osebe in material

Izvedbo podnožja lahko prilagodite svojim potrebam.

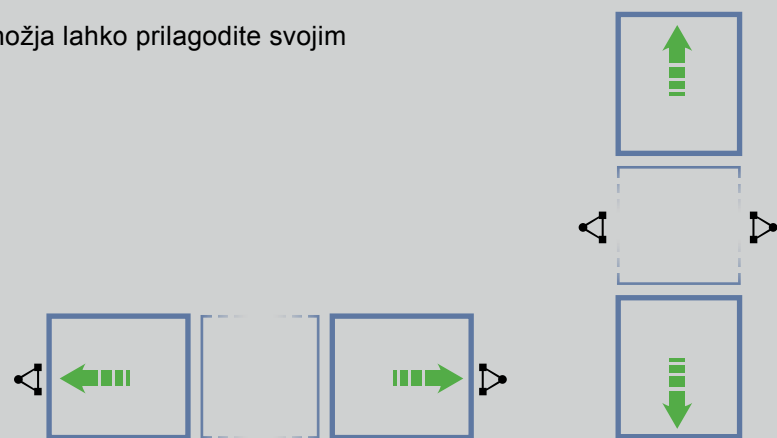

Primeri izvedb ploščadi:

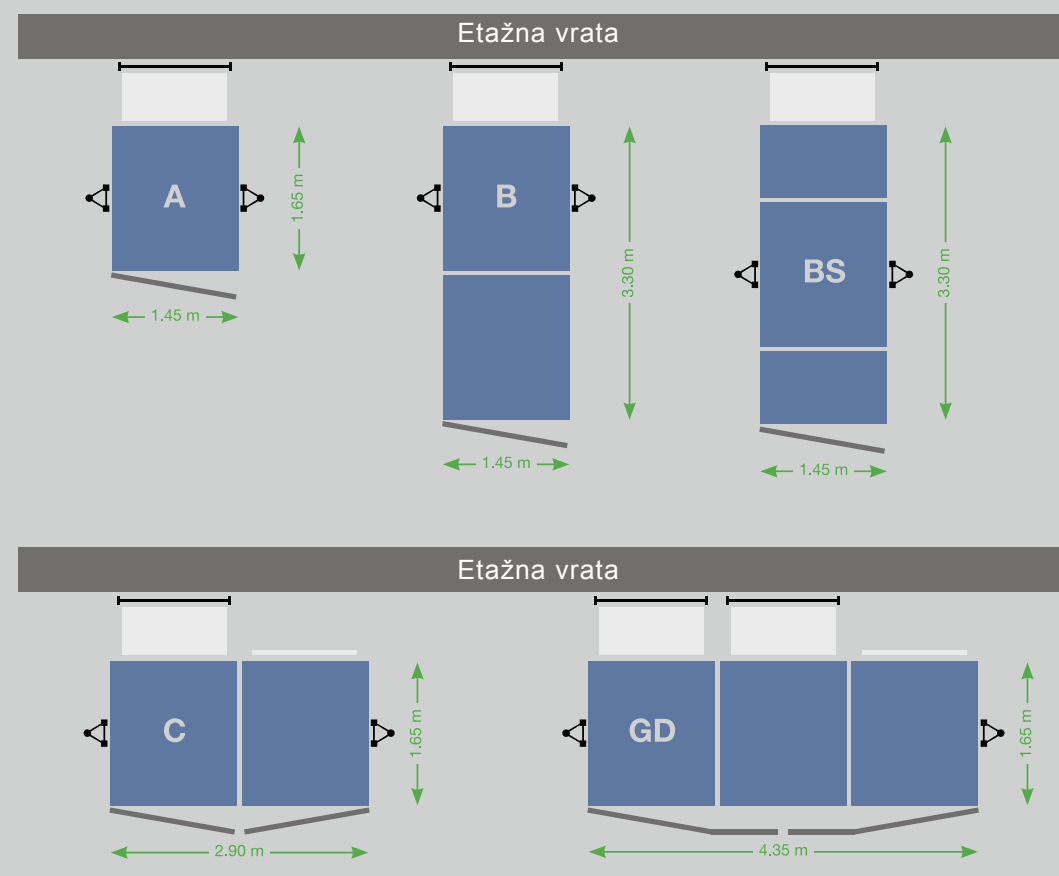

*Bartol Zvonko s.p.*

**GEDA 1500 Z/ZP**

Nosilnost pri prevozu oseb: najv. 2000 kg  
 Nosilnost pri prevozu materiala: najv. 2000 kg  
 Višina dviga: 100 m  
 Hitrost vzpenjanja: 12/24 m/min.  
 Napajanje: 2 x 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz



Zmogljiv pomočnik pri dviganju težkih bremen – za večjo učinkovitost pri delu. Zaradi številnih različnih izvedb ploščadi je mogoče enoto učinkovito uporabljati na vsakem gradbišču.

- 1 Izvedba ploščadi I
- 2 Izvedba ploščadi C
- 3 Izvedba ploščadi BS z nadstreškom
- 3 Izvedba ploščadi B

