

GEDA®

Viseče delovne ploščadi




▷ Inovacije
▷ Znanje
▷ Sodobne proizvodne tehnologije



Upravljanje


- ▷ Priklopljiva upravljalna konzola za 1, 2 ali 3 motorje.
- ▷ Vključno z električno vtičnico.
- ▷ Vključuje sistem za samodejno poravnavo z mejnim stikalom.

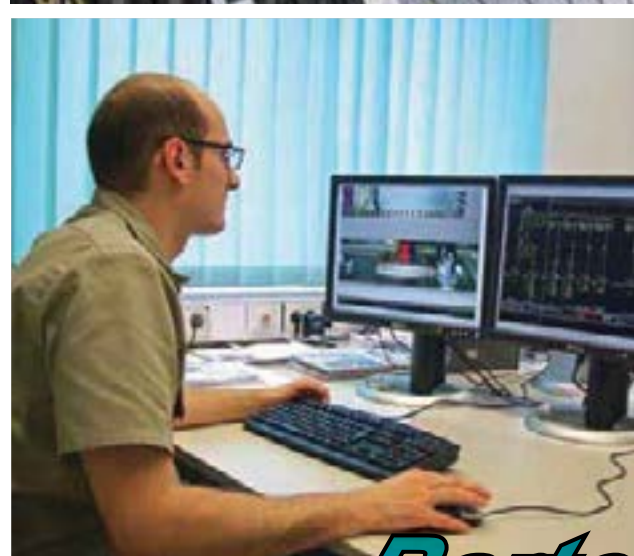

Bartol Zvonko s.p.

GEDA®

Globalne kompetence

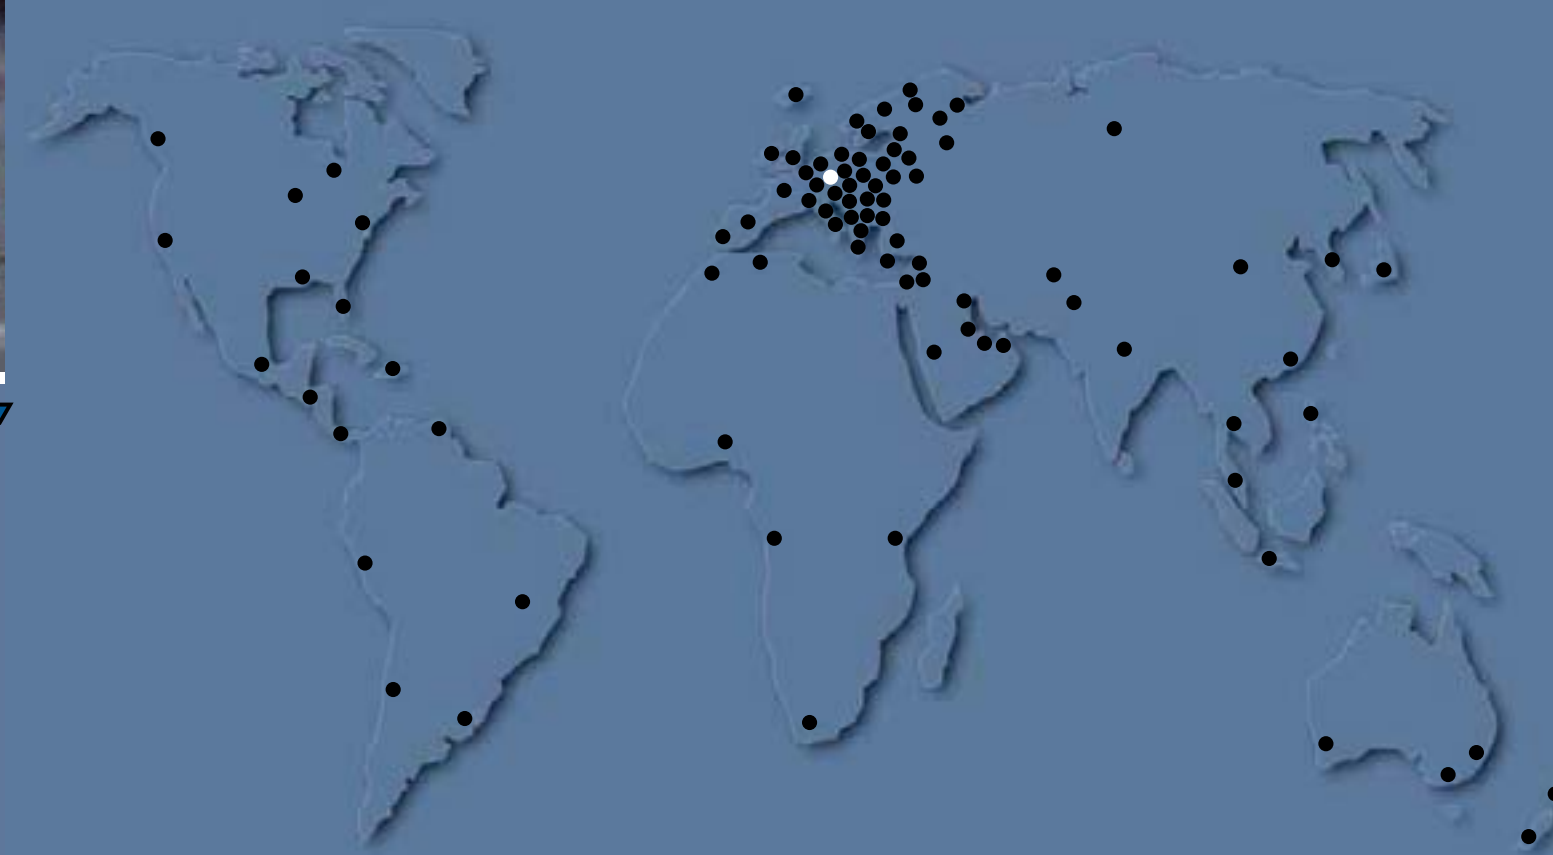

Kompaktna osnovna enota s praktičnim opornim okvirom

- ▷ Varovalo pred previsoko hitrostjo.
- ▷ Varovalo za primer popustitve vrvi.



GEDA®
VISEČA DELOVNA PLOŠČAD
AB 450

GEDA®
VISEČA DELOVNA PLOŠČAD
AB 650

Pooblaščen trgovec in serviser podjetja GEDA na področju Slovenije:

Bartol Zvonko s.p.
Badjurova ulica 22
1000 Ljubljana
GSM: 041 668 069
tel.: 01/4288-645
fax: 01/4272-858
E-mail: zvonko.bartol@siol.net
www.dvigala.eu

zdajja 03/08/GB




GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim

GEDA®


Viseče delovne ploščadi – cenovno ugodna alternativa gradbenim odrom za vsako gradbišče

► **Položaj vitla**

Stransko obešenje:

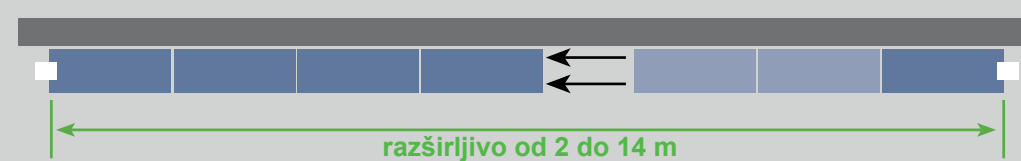

C-nosilec + vitel

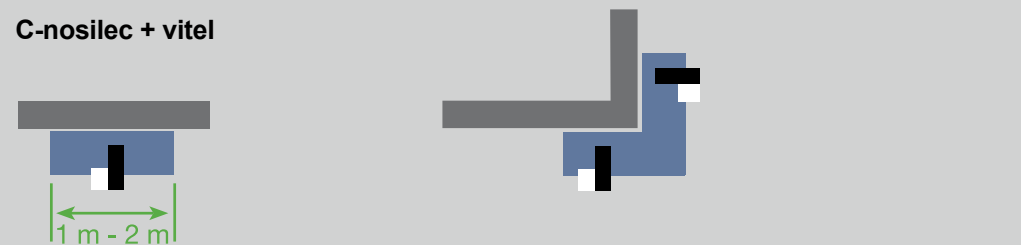

► **Razširljivo od 2 do 14 m**



► **Prednosti**

- Delo ob fasadah in zidovih ne glede na višino stavbe.
- Višino si lahko prilagodite tako, da ste pri delu v čim bolj ergonomskem položaju.
- Sestavljivi aluminijasti elementi ploščadi (dolžina segmenta 1 m/2 m/3 m).
- Sestavljivi, vroče pocinkani moduli za strešne konzolne nosilce.

CE **GEDA®**
ORIGINAL



► **Tehnični podatki vitla**

GEDA AB 450	GEDA AB 450	GEDA AB 650
Dolžina ploščadi: 1–14 m	Dolžina ploščadi: 1–14 m	Dolžina ploščadi: 1–14 m
Vlečna sila: 450 kp	Vlečna sila: 450 kp	Vlečna sila: 650 kp
Hitrost vzpenjanja: 8 m/min.	Hitrost vzpenjanja: 8 m/min.	Hitrost vzpenjanja: 8 m/min.
Napajanje: 230 V/50 Hz	Napajanje: 400 V/50 Hz	Napajanje: 400 V/50 Hz
Krmilna napetost: 48 V AC	Krmilna napetost: 48 V AC	Krmilna napetost: 48 V AC



Izvedbe za posebno uporabo po naročilu!

