

GEDA[®]
MULTILIFT P12



GEDA[®]
ORIGINAL



- ▷ Inovacije
- ▷ Znanje
- ▷ Sodobne proizvodne tehnologije



GEDA[®]
ORIGINAL



Bartol Zvonko s.p.



GEDA
MULTILIFT P12

NOVOST
Ploščad "D"
Velikost ploščadi 3,2 x 1,4 m
Nosilnost 1500 kg

GEDA[®]
Produkti GEDA se uporabljajo po celem svetu



Glede na okoliščine se lahko odločite za visoko ali nizko izvedbo varnostnih etažnih vrat in tako zagotovite varno natovarjanje in raztovarjanje.

Pooblaščen trgovec in serviser podjetja GEDA na področju Slovenije:

Bartol Zvonko s.p.
Badjurova ulica 22
1000 Ljubljana
GSM: 041 668 069
tel.: 01/4288-645
fax: 01/4272-858
E-mail: zvonko.bartol@siol.net
www.dvigala.eu


GEDA[®]
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG**
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim


Izdaja 04/10/GB

Izvedbe ploščadi:


Varnostna etažna vrata



Varnostna etažna vrata



Varnostna etažna vrata

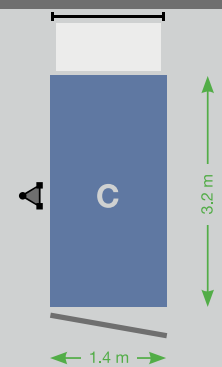


Bartol Zvonko s.p.

MULTILIFT P12	
Nosilnost pri prevozu oseb	12 oseb
Nosilnost pri prevozu materiala	1500 kg
Višina dviga	150 m
Hitrost vzpenjanja	12–40 m/min.
Napajanje	2x 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz

Na voljo so vam vse prednosti dvigala GEDA Multilift P12:

- ▶ **Kompaktna, predhodno sestavljena osnovna enota, ki vključuje: košaro, ohišje, boben za ploščati kabel in pogonsko enoto ①**
- ▶ **Temelji niso potrebni.**
- ▶ **Sistem je modularen.**

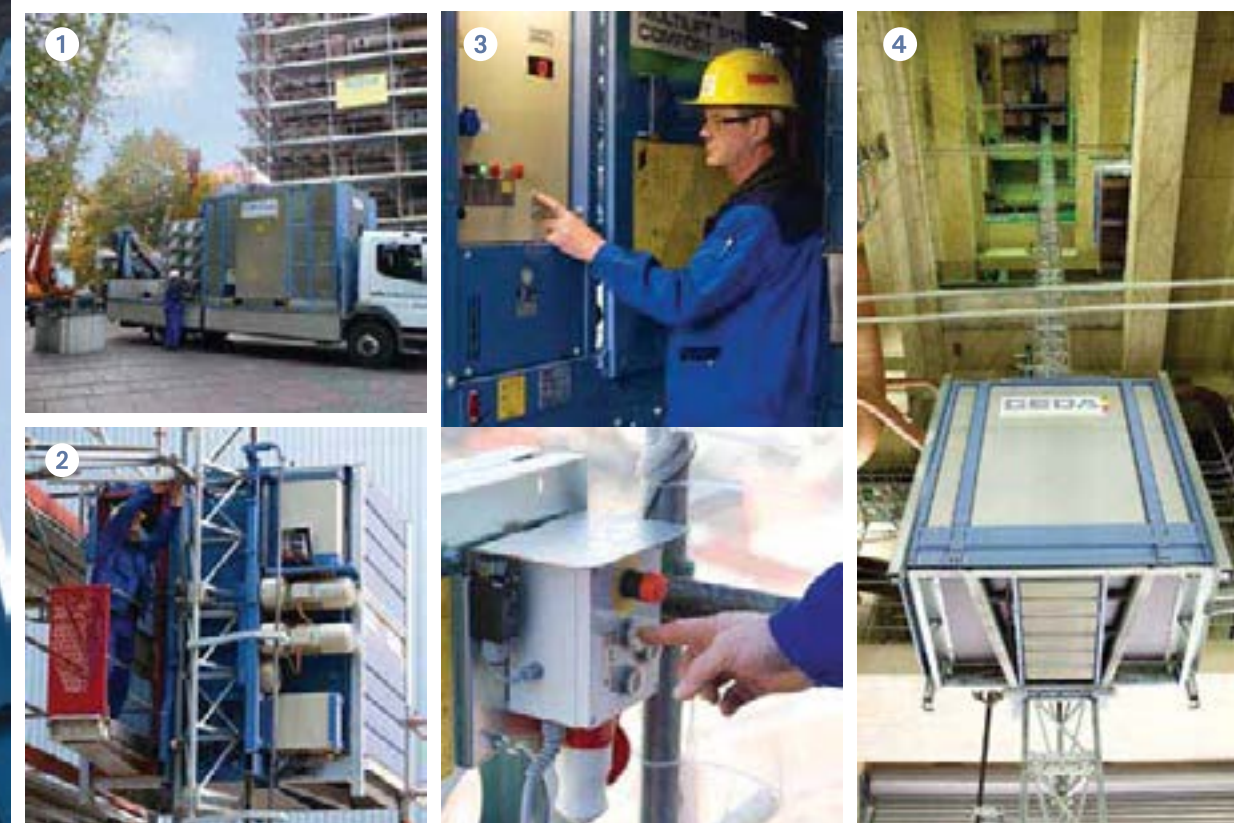

- ① Raztovarjanje osnovne enote s pomočjo žerjava.
- ② Privijanje stebra z montažnega mostička.
- ③ Po izbiri:
 - Glavno etažno tipkalo v košari.
 - Pozivna tipkala v vseh etažah.
- ④ Idealno za postavitev v gradbene jame.