



**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL



- ▷ Inovacije
- ▷ Znanje
- ▷ Sodobne proizvodne tehnologije



**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL



**GEDA**<sup>®</sup>  
Produkti GEDA se uporabljajo po celem svetu

*Bartol Zvonko s.p.*

**GEDA**<sup>®</sup>  
SOLARLIFT



Pooblaščen trgovec in serviser podjetja GEDA za področje Slovenije:

**Bartol Zvonko s.p.**

Badjurova ulica 22  
1000 Ljubljana  
GSM: 041 668 069  
tel.: 01/4288-645  
fax: 01/4272-858  
E-mail: zvonko.bartol@siol.net  
www.dvigala.eu

**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter  
GmbH & Co.KG**  
Mertinger Straße 60  
86663 Asbach-Bäumenheim

**GEDA®**  
SOLARLIFT

Dvigalo za prevažanje elementov solarnih inštalacij in fotovoltaičnih modulov



- 1 Ploščad za elemente solarnih inštalacij je posebej opremljena z gumijastimi blažilci udarcev. Fleksibilno nastavljiva oprema za pritržitev zagotavlja varen prevoz.
- 2 Praktična ploščad za sončne zbiralnike je nastavljiva za širine panelov med 0,5 in 1,6 m.
- 3 Tretja izvedba transportne košare: večnamenska ploščad z zložljivo stransko zaščito in sprednjo loputo.
- 4 S pomočjo strešnega podstavka, ki omogoča nastavitev odmika od strehe med 37 in 60 cm, je mogoče dvigalo uporabiti tudi za pokrivanje strehe. Na razpolago sta dve izvedbi brezstopenjsko nastavljivega kolenskega elementa, z dolgimi in kratkimi kraki ali s kraki enake dolžine.
- 5 Dvigalo GEDA lahko zlahka prevažate z vozičkom, zato ga v razstavljenem stanju zlahka umaknete in pospravite, saj ne zavzema veliko prostora.
- 6 Lestve z nosilnostjo do 200 kg.
- 7 Ojačane lestve z nosilnostjo do 250 kg.

**Osnovno enoto sestavljajo:**

- električni vitel 230 V/50 Hz s 43-metrsko vrvjo (premera 6 mm), 21-metrski kabel varnostnega stikala, krmilni sistem (24-voltni) s sistemom za zaustavitev v sili in 5-metrski kabel (krmilni sistem in varnostno mejno stikalo sta pri modelih GEDA LIFT 250 COMFORT in FIXLIFT priklopljiva, pri GEDA LIFT 200 STANDARD pa fiksno pritrjena)
- standardni voziček z varnostno zavoro za primer, če vrv popusti
- vzglavje s škripcem, opremljenim s hitrim zapiralom
- vznožje 2 m

**GEDA®**  
**LIFT 200 STANDARD**  
*čvrsto in cenovno ugodno*



Nosilnost do **200 kg**  
Hitrost vzpenjanja **25 m/min.**  
1 kW/230 V/50 Hz

**GEDA®**  
**LIFT 250 COMFORT**  
*zanesljivo in zmogljivo*

Nosilnost do **250 kg**  
Hitrost vzpenjanja **30 m/min.**  
1,3 kW/230 V/50 Hz

**GEDA®**  
**FIXLIFT 250**  
*hitro in praktično*

Nosilnost do **250 kg**  
Hitrost vzpenjanja **19/38 m/min.**  
0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

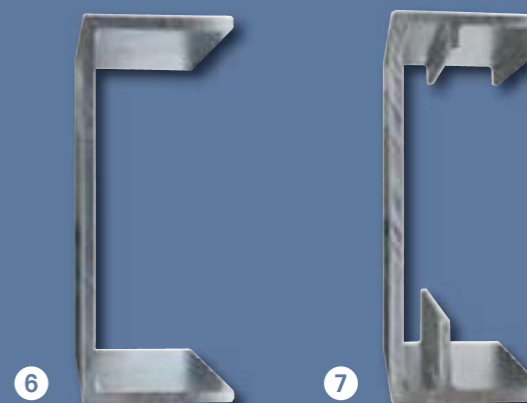

Dvigalo GEDA SOLARLIFT omogoča varen prevoz občutljivih elementov solarnih inštalacij in fotovoltaičnih modulov na streho. Sistem za mehki zagon zagotavlja prevažanje občutljivih modulov brez stresanja. GEDA SOLARLIFT izboljša varnost delavcev in tako občutno zmanjša tveganje za nesrečo.



**GEDA®**  
ORIGINAL