

# MONTAŽA IN SERVIS ELEKTRIČNIH DVIGAL TER DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN STROJEV

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu


## Dvižna ploščad s škarjastim mehanizmom, premična, z enojnimi škarjami in električno hidravliko, model HF...SE

**Kapaciteta: 300–1250 kg**

Za dviganje in dostavljanje bremen, ne glede na lokacijo.

### Lastnosti

- Hidravlični sistem na človeški pogon s pedalom ali pa električni hidravlični sistem z varnostno funkcijo – omrežni priključek ni potreben.
- Visoka stopnja varnosti na račun varnostnega razbremenilnega ventila ter ventila za spuščanje.
- Robustna zasnova z enojnimi škarjami; od 300 kg nosilnosti naprej so škarje iz masivnega jekla.
- Vrtljiva ploščad z mehansko zaporo za varno opravljanje vzdrževalnih del.
- Kompaktna zasnova z nizko skupno višino.
- Krmilna in fiksna kolesa so opremljena z valjčnimi ležaji, ki ne potrebujejo vzdrževanja. Eno od krmilnih koles je mogoče blokirati za parkiranje.
- V skladu z varnostnimi predpisi EN 1570 in smernicami za stroje 2006/42/EG.

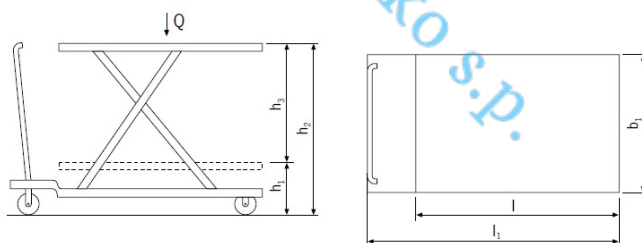

### Obseg dobave:

- Modelom z električno hidravlično črpalko sta priložena akumulator in polnilec.

### Tehnični podatki, model HF/SE

Model	HF 030-084 SE	HF 050-090 SE	HF 080-105 SE	HF 100-105 SE	HF 125-105 SE
Št. art.	24603084	24605090	24608105	24610105	24612105
Nosilnost, kg	300	500	800	1000	1250
Maks. višina ploščadi h <sub>2</sub> , mm	840	900	1050	1050	1050
Min. višina ploščadi h <sub>1</sub> , mm	335	340	360	360	360
Hod h <sub>3</sub> , mm	505	560	690	690	690
Skupna dolžina l <sub>1</sub> , mm	1130	1330	1650	2350	1650
Skupna širina b <sub>1</sub> , mm	500	610	860	1000	860

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!

Model	HF 030-084 SE	HF 050-090 SE	HF 080-105 SE	HF 100-105 SE	HF 125-105 SE
Dolžina ploščadi l, mm	840	1030	1350	2000	1350
Širina ploščadi b1, mm	500	610	840	1000	840
Vrsta koles**	PUR	PUR	PA	PA	PA
Zavora	ročna	ročna	ročna	ročna	ročna
Število ciklov za maksimalen dvig!!!	!!!električno	!!!električno	!!!električno	!!!električno	!!!električno
Teža (z akumulatorjem in polnilcem), kg	120	158	270	397	278

\*\*PA ... Poliamid, PUR ... Poliuretan

**Maks. višina ploščadi:**

1050 mm

Bartol Zvonko s.p.