


MONTAŽA IN SERVIS ELEKTRIČNIH DVIGAL TER DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN STROJEV

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Vijačno prijemalo za dviganje in vlečenje, model TSD

Kapaciteta: 1500–7500 kg

Vijačno prijemalo TSD je dragocen pripomoček pri dviganju, vleki in nameščanju pločevine, pa tudi jeklenih konstrukcij. Vreteno se privije le toliko, kot je to mogoče storiti s prsti. Ko je vijak prijemala privit in se dviganje prične, se fleksibilno vpeta ploščica nasproti vijaka lahko prilagodi materialu bremena; to je tako varno ukleščeno.

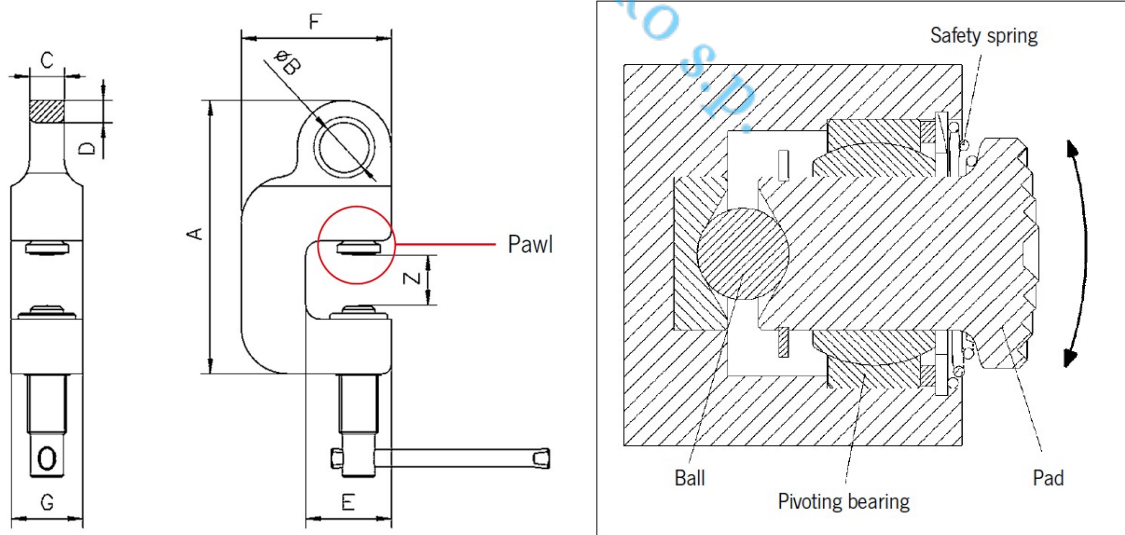



Tehnični podatki, model TSD

Model	EAN-No. 4025092*	Nosilnost kg	Prijemalni razpon čeljusti Z mm	Teža kg
TSD 1,5	*550598	1500	0–35	4,8
TSD 3,0	*550864	3000	0–35	8,1
TSD 5,0	*551717	5000	0–40	14,5
TSD 7,5	*550987	7500	0–40	18,1

Dimenzije, model TSD

Model	TSD 1,5	TSD 3,0	TSD 5,0	TSD 7,5
A, mm	191	235	275	295
? B, mm	35	46	55	65
C, mm	24	34	40	50
D, mm	16	17	18	22
E, mm	60	67	85	92
F, mm	105	120	150	162
G, mm	50	60	75	80

Površinska trdota plošče ne sme presegati HRC 50.