

# MONTAŽA IN SERVIS ELEKTRIČNIH DVIGAL TER DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN STROJEV

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu



## Ročni paletni voziček s tehtnico, model HU W-20 S SILVERLINE

Kapaciteta: 2000 kg

Za prevažanje in tehtanje paletiziranih bremen in mrežastih zabojev GIBO.

### Lastnosti

- Ergonomsko oblikovana varnostna ročica za upravljanje omogoča enoročno uporabo pri dviganju, vožnji in spuščanju.
- Ergonomsko oblikovan gumijast upravljalni ročaj zagotavlja varno uporabo.
- Merilni razpon tehtnice je od 0 do 2000 kg v korakih po 1 kg.
- Zlahka berljiv LCD-zaslon
- Natančnost znaša  $\pm 0,25$  % končne vrednosti
- Meritve se začnejo z 1,0 kg.
- Tehtnica je tovarniško kalibrirana.
- Sistem je zasnovan za preprosto tehtanje, na primer pri razporejanju v serije ali pri nakladanju.
- Hidravlična črpalka z utrjenim kromiranim batom in varnostnim razbremenilnim ventilom zahteva le malo vzdrževanja.
- Ogrodje in vilice iz robustnega jekla, prilagodljivi povezovalni drogovi, posebej utrjene osi in prašno barvanje visoke kakovosti zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- Obračalni kot znaša 105 stopinj v obe smeri, kar olajša uporabo v tesnih prostorih.

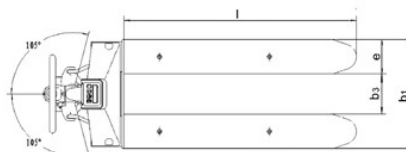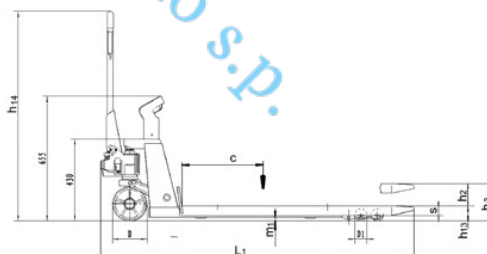

### Obseg dobave:

- 4 x 1,5-voltne baterije

### Tehnični podatki, model HU W-20 S

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!

Model	HU W 20 S
Št. art.	040016431
Nosilnost, kg	2000
Težišče bremena c, mm	600
Teža, kg	129
Vrsta koles*	PUR/PUR
Krmilna kolesa D, mm	180 x 50
Nosilna kolesa D1, mm	74 x 70
Število koles/nosilnih koles	2/4
Hod h2, mm	110
Višina dviga h3, mm	195
Višina upravljalnega ročaja h14, mm	1210
Višina vilic, spuščeni položaj h13, mm	85
Skupna dolžina L1, mm	1580
Višina vilic s, mm	50
Širina vilic e, mm	180
Dolžina vilic l, mm	1150
Zunanja širina vilic b1, mm	570
Notranja širina vilic b3, mm	210
Oddaljenost od tal m1, mm	35
Polmer obračalnega kroga, mm	1330
Temperatura okolja	- 10 °C do + 40 °C

\*PUR ... Poliuretan

Zavora in parkirna zavora sta na voljo po izbiri.

Bartol Zvonko s.p.