

MONTAŽA IN SERVIS ELEKTRIČNIH DVIGAL TER DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN STROJEV

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu


Ročni viličar z ročno-hidravličnim dvigom, model HV 0516

Kapaciteta: 500 kg

Idealen za občasno skladanje in prevažanje paletiziranih bremen ter nalaganje in razlaganje regalov in tovornjakov v zaprtih prostorih.

Lastnosti

- Ergonomsko oblikovana varnostna ročica za upravljanje omogoča enoročno uporabo pri dviganju, vožnji in spuščanju.
- Ročaji za enostavno uporabo.
- Hitrost spuščanja je fino nastavljiva, kar omogoča previdno spuščanje bremena.
- Ročna črpalka z enojnim delovanjem in dolgim hodom na vsak poteg ročice.
- Robustna konstrukcija z utrjenim kromiranim batom.
- Obračalno kolesce z zavoro omogoča varno parkiranje viličarja.

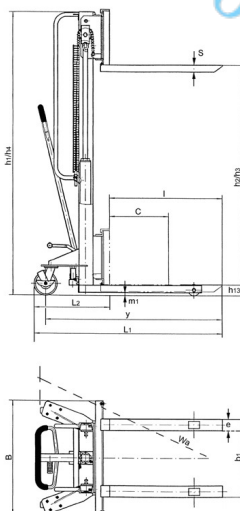

Tehnični podatki, model HV 0516

Model	HV 0516
Št. art.	040005551
Nosilnost, kg	500

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069,
tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!

Model	HV 0516
Težišče bremena c, mm	600
Medosna razdalja y, mm	1630
Teža, kg	217
Vrsta koles*	PUR/PUR
Krmilna kolesa, mm	150 x 40
Nosilna kolesa, mm	80 x 35
Število koles/nosilnih koles	2/2
Višina, dvižni okvir spuščeni h1, mm	2000
Prosti dvig h2, mm	1520
Hod h3, mm	1520
Višina, dvižni okvir dvignjen h4, mm	2000
Največja dvižna višina h3 + h13, mm	1600
Višina vilic, spuščeni položaj h13, mm	90
Skupna dolžina L1, mm	1650
Dolžina krmilnega dela vozila l2, mm	500
Skupna širina B, mm	800
Višina vilic s, mm	45
Širina vilic e, mm	100
Dolžina vilic l, mm	1150
Zunanja širina vilic, nastavljiva do b1, mm	200/770
Oddaljenost od tal m1, mm	25
Polmer obračalnega kroga Wa, mm	1500
Dvig ob enem obratu ročice; z bremenom/brez bremena, mm	32

*PUR ... Poliuretan

Bartol Zvonko s.p.