

MONTAŽA IN SERVIS ELEKTRIČNIH DVIGAL TER DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN STROJEV

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Žerjavne tehtnice z digitalnim zaslonom in radijskim upravljanjem, model TKR


To žerjavno tehtnico je mogoče uporabljati prek radijskega upravljalnika. Pridobljene vrednosti je mogoče prenesti z daljinskega upravljalnika na osebni računalnik. Sistem je mogoče kombinirati z zlahka berljivim zaslonom z velikimi števki. Sešteti in shraniti je mogoče več meritev.

Lastnosti

- Žerjavna tehtnica TKR ima enake funkcije kot model TKL plus.
- Daljinski upravljalnik in izmenjava podatkov prek radijske povezave.
- USB vmesnik
- Pomnilnik za seštevanje.

Možnosti

- Zunanji, zlahka berljiv zaslon.

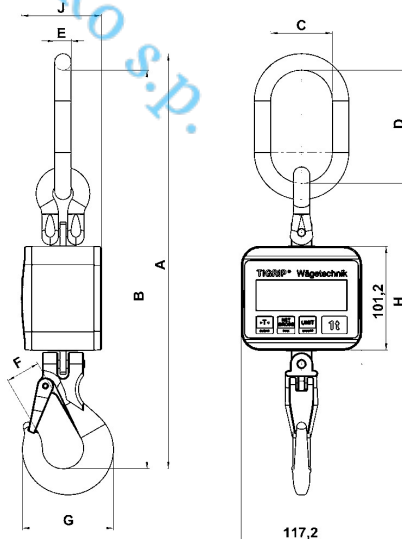

Obseg dobave:

- Žerjavna tehtnica.
- Daljinski upravljalnik z zaslonom.
- Sedem 1,5 V AA-baterij.
- Škatla za prenašanje.
- Certifikat o preizkusu.
- Kabel za PC.
- Programska oprema za uporabnika.

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!

Tehnični podatki, model TKR

Model	TKR 1,0	TKR 2,0	TKR 3,2	TKR 5,0	TKR 8,0	TKR 12,0
EAN-No. model TKR 4025092*	*382915	*382946	*382779	*383066	*383080	*383103
Merilno območje, t	0–1,0	0–2,0	0–3,2	0–5,0	0–8,0	0–12,0
Nazivna obremenitev, t	1,0	2,0	3,2	5,0	8,0	12,0
Največja obremenitev, t	1,1	2,2	3,5	5,5	8,8	13,2
Porušitvena obremenitev, t	? 4,0	? 8,0	? 13,0	? 20,0	? 32,0	? 48,0
Teža brez dviznih pripomočkov, kg	1,85	1,99	2,5	2,7	3,6	3,9
Teža z dviznimi pripomočki, kg	3,0	3,5	6,0	7,5	10,5	20,0
Natančnost kot delež skupne vrednosti	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Ločljivost, kg (gradacija)	0,5	1,0	1,0	1,0	2,0	5,0
Čas delovanja, približen, ure*	200					
Temperaturni razpon (uporaba)	- 10 °C do + 50 °C					
Temperaturni razpon (shranjevanje)	- 20 °C do + 70 °C					
Zaščita	IP 54					
Zaslon (LCD, višine 20,5 mm)	4 ? številke					
Razpon tare	100 % nazivne nosilnosti					
Opozorilo o preobremenitvi	Opozorilo o preobremenitvi pri 110 % nazivne zmogljivosti					

*s štirimi 1,5 V AA baterijami

Dimenzije, model TKR

Model	TKR 1,0	TKR 2,0	TKR 3,2	TKR 5,0	TKR 8,0	TKR 12,0
A, mm	389	417	488	571	657	804
B, mm	356	379	441	514	588	709
C, mm	60	60	75	90	100	140
D, mm	110	110	135	160	180	260
E, mm	13	16	18	22	26	35
F, mm	20	25	32	40	49	45
G, mm	70	81	103	126	152	190
H, mm	128	136	140	148	158	176
J, mm	77,4	77,4	84,4	84,4	97,4	97,4

Merilno območje:
0–12 t