



MONTAŽA IN SERVIS ELEKTRIČNIH DVIGAL TER DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN STROJEV

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Traverza za mrežaste zaboje, model TTS

Kapaciteta: 1000–3000 kg

Mrežaste zaboje po standardu DIN 15155 se običajno prevaža z viličarjem, vendar so tako čvrsti, da jih je mogoče dvigniti in prevažati tudi s pomočjo žerjava in traverze, na katero so pritrjena prijemala, ki mrežasti zaboj držijo za zgornji rob ogrodja. S temi traverzami odpremna/sprejemna skladišča niso več v celoti odvisna od talne opreme, kot so viličarji. Izvedba, zasnovana za transport posameznih mrežastih zabojev je opremljena z dvema fiksnima in dvema prosto visečima nosilcema, ki sta povezana s kontrolnim drogom. Dvižno opremo lahko na zaboj namesti ali jo z njega odstrani ena sama oseba.

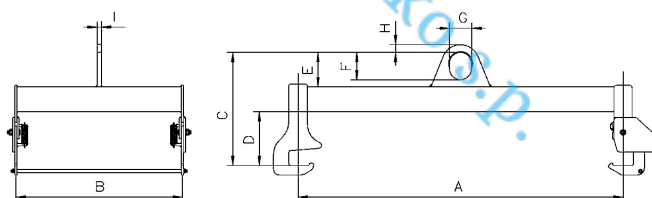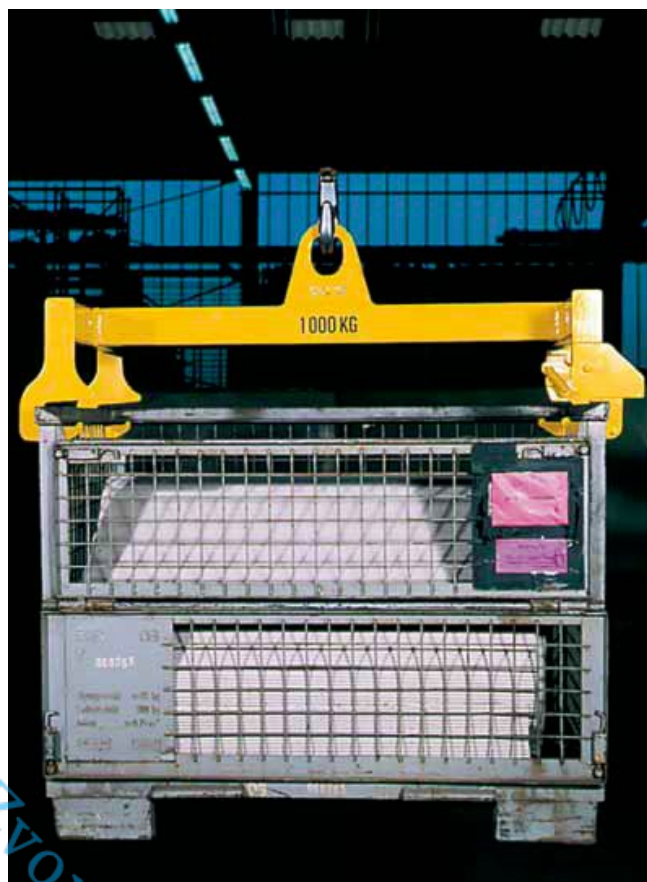

Tehnični podatki model TTS

Model	EAN-No. 4025092*	Nosilnost kg	Teža kg
TTS 1,0/1240 - 810	*551595	1000	38
TTS 2,0/1240 - 810	*551236	2000	61
TTS 3,0/1240 - 810	*553742	3000	80

Dimenzije, model TTS

Model	TTS 1,0/1240 - 810	TTS 2,0/1240 - 810	TTS 3,0/1240 - 810
A, mm	1175	1175	1175
B, mm	600	600	600

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!

Model	TTS 1,0/1240 - 810	TTS 2,0/1240 - 810	TTS 3,0/1240 - 810
C, mm	410	495	520
D, mm	195	215	215
E, mm	125	180	205
F, mm	100	150	170
G, mm	80	100	130
H, mm	28	30	40
I, mm	15	20	25

Pri uporabi teh traverz je pomembno, da se kavlje pritrdi le na vrh ogrodja mrežastega zaboja.

Bartol Zvonko s.p.