

MONTAŽA IN SERVIS ELEKTRIČNIH DVIGAL TER DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN STROJEV


Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Žični poteg, model LM

Zaradi uporabe aluminijastih ulitkov je naprava, uporabna za vleko in zategovanje, odporna na korozijo. Sistem z dvojno zaskočko zagotavlja varnost pri uporabi; za manjšo obrabo so vse nosilne gredi uležajene s predhodno namazanimi ležaji.

Lastnosti

- Vse vzmeti in gredi so izdelane iz nerjavnega jekla. Kot dvižno sredstvo služi na zapletanje odporna, pocinkana žična vrv iz posebnega jekla.
- Kavljji so opremljeni z varnostnimi zaponkami in se lahko obračajo za 360°.
- Žični poteg LM je mogoče uporabljati v eno- ali dvostremenski konfiguraciji. Pri dvostremenski konfiguraciji je vlečna sila podvojena, pomik pa je prepolovljen.

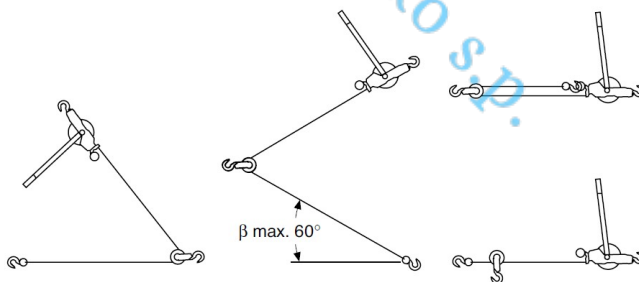

Tehnični podatki, model LM

| Model | EAN-No. 4025092* | Vlečna sila daN | Enostremenska konfiguracija – hod kavlja m | Montažna višina mm | Vlečna sila daN | Dvostremenska konfiguracija – hod kavlja m | Montažna višina mm | Teža kg | Dolžina vzvoda mm | Odprtina kavlja mm | Premer vrvi mm |
|-------------|------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------|
| 115 DV-B | *077293 | 500 | 4,6 | 550 | 1000 | 2,3 | 700 | 4,5 | 420 | 22 | 4,8 |
| 202 WN-VB | *077309 | 500 | 6,0 | 525 | 1000 | 3,0 | 690 | 5,2 | 520 | 22 | 4,8 |
| 434 WN-VB | *077316 | 500 | 9,0 | 550 | 1000 | 4,5 | 710 | 5,8 | 530 | 22 | 4,8 |
| S 434 WN-VB | *077491 | 700 | 6,0 | 565 | 1400 | 3,0 | 725 | 6,0 | 530 | 22 | 5,6 |

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

Za morebitne napake v Slovenskih prospektih ne odgovarjamo!

| Model | EAN-No. 4025092* | Vlečna sila daN | Enostremenska konfiguracija – hod kavlja m | Montažna višina mm | Vlečna sila daN | Dvostremenska konfiguracija – hod kavlja m | Montažna višina mm | Teža kg | Dolžina vzvoda mm | Odprtina kavlja mm | Premer vrvi mm |
|----------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| S 404 WN-VB | *077323 | 900 | 5,2 | 575 | 1800 | 2,6 | 720 | 5,9 | 635 | 22 | 6,4 |

Dvigala in mački podjetja Yale niso namenjeni dviganju oseb in se jih v ta namen ne sme uporabljati. Napravo uporabljajte le za vleko in zategovanje. Dviganje in spuščanje bremen ni dovoljeno.

Vlečna sila:

500–1800 daN

Bartol Zvonko s.p.